


AAT 260

Lötrauch ist gesundheitsgefährdend!
Beim Löten verdampfende Flussmittel, Reinigungsmittelreste und deren Zersetzungsprodukte enthalten Schadstoffe.

Das Absaug- und Filtergerät AAT 260 reinigt die verschmutzte Luft unmittelbar am Arbeitsplatz. Die gefilterte Luft kann dem Arbeitsraum durch die hochgradige Reinigung ohne Wärmeverluste wieder zugeführt werden.

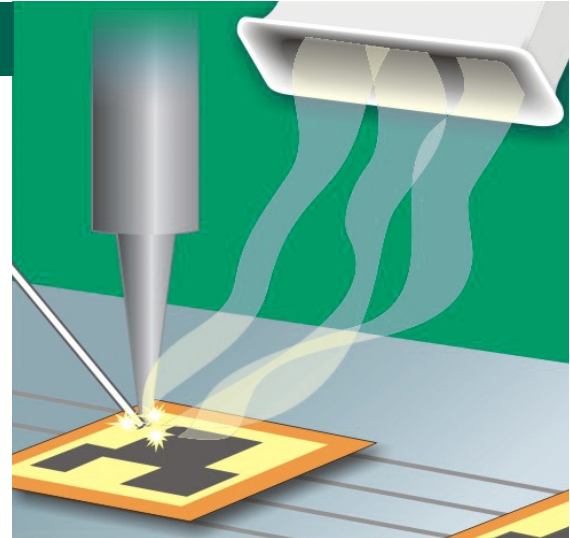

Absaug- und Filtergerät für Lötrauch





Das Mehrstufen-Filtersystem ist speziell für Partikel und gasförmige Bestandteile, wie sie im Lötrauch enthalten sind, ausgelegt. Für dieses Gerät sind auch andere Filtereinsätze, z. B. für Stäube, Dämpfe und Gerüche lieferbar.

Vorzüge:

- Starke Absaugleistung
- Hoher Unterdruck
- Stufenlose Volumenstromregelung
- Geringer Schallpegel
- Filterbelegungsanzeige
- Kompakt
- Mobil durch Rollen
- Geringer Energieverbrauch
- Einfache Bedienung und Wartung
- Externes Steuergerät optional erhältlich



Technische Daten:

Parameter	Einheit	Daten
Max. Volumenstrom	m ³ /h	190
Max. Unterdruck	Pa	3.200
Nennleistung	m ³ /h bei Pa	80 / 1.900 120 / 1.200
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / 50-60
Leistungsaufnahme	kW	0,15
Abmessung	mm	370x370x466
Gewicht	kg	ca. 20
Schallpegel bei 100 %	dB (A)	54 - 58
Abscheidegrad (0,3 µm)	%	99,95